



AVVERTENZE

Prima di utilizzare il faretto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220/240 V 50/60Hz NON DIMMERABILE
Potenza:	8 W / 14 W / 26 W
Flusso luminoso:	516lm / 1642lm/ 3077lm
Temperatura di colore:	3000K
PF:	≥ 0.8
SDCM:	≤ 4
Sicurezza fotobiologica:	RG1 (Rischio Basso)
Angolo luce:	15° / 20° / 30° / 33° / 48°
Corpo:	alluminio
Schermo:	vetro
Finitura:	colore nero RAL9005
Durata Led:	25.000 ore
Grado di protezione:	IP65
Temperatura ambiente:	da -25°C a +35°C
tc:	75°C
Peso:	0,40 kg / 1,15 Kg / 2,10 Kg
Classe di isolamento:	I

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (vedi tabella)

Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE



INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. Mizar, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione Mizar.



Accento

proiettore per esterni

8543273 rev.4

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

MIZAR è un marchio di REER S.p.A.
via Meucci 77 | Leini (TO) 10040 | ITALIA
Tel. +39 011 9969833 | Fax +39 011 859867
e-mail: info@mizarluce.it | www.mizarluce.it

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ **Attenzione:** l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale.

Mizar non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.

⚠ **Attenzione:** per il collegamento elettrico utilizzare dispositivi di connessione di grado IP68.

⚠ **Attenzione:** prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.

⚠ **Attenzione:** Controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

★ Apparecchio da esterno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.


★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.

★ La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.


★ Seguire tutte le avvertenze esposte nella sezione istruzioni per l'installazione.

★ Mizar declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

La sorgente luminosa e l'unità di alimentazione (driver) di questo apparecchio NON sono sostituibili.

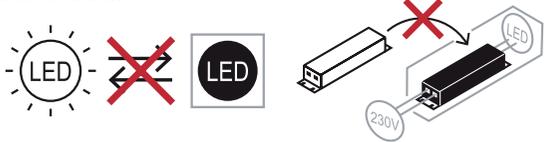

codice	W	lm out	ottica	CRI Indice Resa Cromatica	efficienza energetica	quota A	quota B	quota C
MESO231	8	516	15°	≥ 80	G	∅ 55 mm	118 mm	93 mm
MESO232	8	516	30°	≥ 90	G	∅ 55 mm	118 mm	93 mm
MESO233	14	1642	15°	≥ 80	F	∅ 82 mm	148 mm	126 mm
MESO234	14	1642	30°	≥ 90	F	∅ 82 mm	148 mm	126 mm
MESO235	26	3077	20°	≥ 80	F	∅ 105 mm	168 mm	154 mm
MESO236	26	3077	33°	≥ 80	F	∅ 105 mm	168 mm	154 mm
MESO237	26	3077	48°	≥ 90	F	∅ 105 mm	168 mm	154 mm

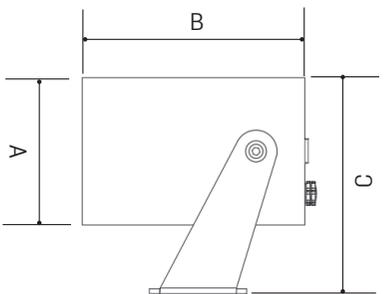

accessori NON INCLUSI

MESO239	picchetto Accento 8W	MESO238	picchetto Accento 14W-26W	MESO240	zanca Accento 14W-26W	MESO241	cinghia Accento 14W-26W

