

# Ufo emergenza 3h

## UFO 16W IP44 4000K EMERGENZA SA

Cod: **6360646**



IP44

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi



I

Classe di protezione I



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360646 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Ufo emergenza 3h | Descrizione prodotto: UFO 16W IP44 4000K EMERGENZA SA | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 88 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1530 | Angolo di emissione: 120° | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Diametro (mm): 360 | Altezza (mm): 105 | Peso (g): 1300 | Grado IP: IP 44 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 18 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	120°
Numero di LED	88	Durata del LED	30.000 h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1530		


### Dati meccanici

Diametro (mm)	360	Colore finitura	Bianco
Altezza (mm)	105	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	1300	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Grado IP	IP 44		

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	18	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	0,5	Dimmerabile	No
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria

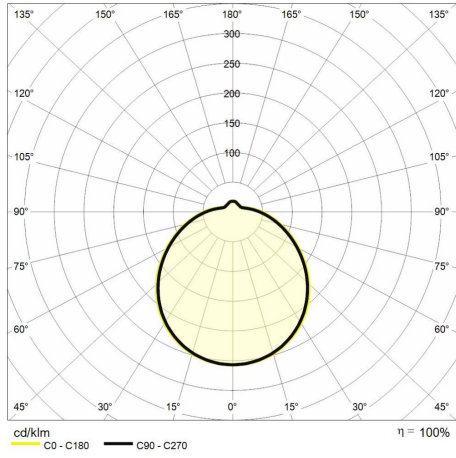

## Disegno tecnico

