



# Applique tonda

## 238mm

APPLIQUE TONDA 20W LED IP54  
4000K

Cod: **6360776**



IP54

Protetto contro la polvere e gli spruzzi



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360776 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique tonda 238mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE TONDA 20W LED IP54 4000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 108 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1500 | Angolo di emissione: 160° | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Diametro (mm): 238 | Altezza (mm): 49 | Peso (g): 400 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 20 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	160°
Numero di LED	108	Durata del LED	30.000 h
Temperatura colore (CCT)	4000K	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
Indice resa cromatica (CRI)	> 80		
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1500		


## Dati meccanici

Diametro (mm)	238	Colore finitura	Bianco
Altezza (mm)	49	Materiale corpo	PC (policarbonato)
Peso (g)	400	Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Grado IP	IP 54		

## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20	Classe di isolamento	II
Fattore di potenza	0,5	Dimmerabile	No
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria

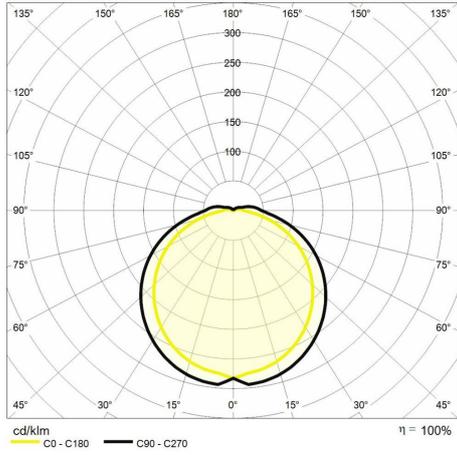

## Disegno tecnico

