Applique tonda 280mm

APPLIQUE TONDA 24W LED IP44 4000K

Cod: **6360778**

IP44
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi

II
Classe di protezione II

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360778 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique tonda 280mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE TONDA 24W LED IP44 4000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 144 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1800 | Angolo di emissione: 110° | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Diametro (mm): 280 | Altezza (mm): 62 | Peso (g): 700 | Grado IP: IP 44 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffussore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 24 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835
Numero di LED	144
Temperatura colore (CCT)	4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	1800

Angolo di emissione	110°
Durata del LED	30.000 h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F

Dati meccanici

Diametro (mm)	280
Altezza (mm)	62
Peso (g)	700
Grado IP	IP 44
Colore finitura	Bianco

Materiale corpo	PC (policarbonato)
Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Temperatura operativa massima	-20° C
Temperatura operativa minima	+50° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	2,4
Fattore di potenza	0,9
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato

Classe di isolamento	II
Dimmerabile	No

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria

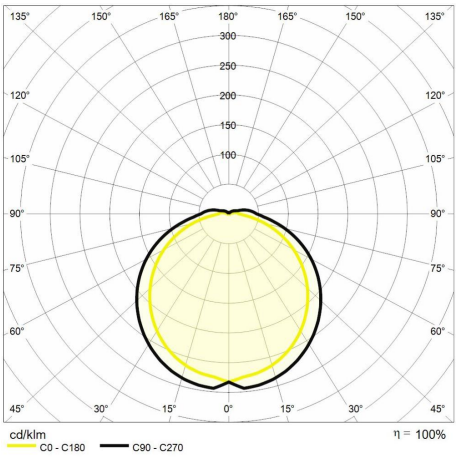

Disegno tecnico

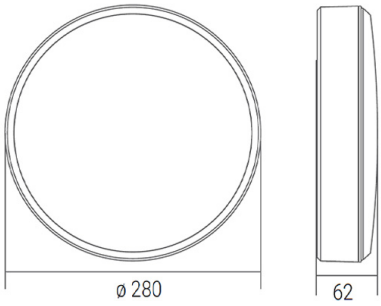

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com