# Applique tonda 280mm

## APPLIQUE TONDA 24W LED IP44 3000K

Cod: **6360779**

IP44
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi

II
Classe di protezione II

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360779 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Applique tonda 280mm | Descrizione prodotto: APPLIQUE TONDA 24W LED IP44 3000K | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 144 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1750 | Angolo di emissione: 110° | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Diametro (mm): 280 | Altezza (mm): 62 | Peso (g): 700 | Grado IP: IP 44 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffussore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 24 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

## Dati illuminotecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di sorgente | SMD 2835 |
| Numero di LED | 144 |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 |
| MacAdam (SDCM) | < 6 |
| Flusso luminoso (lm) | 1750 |

| | |
|---|---|
| Angolo di emissione | 110° |
| Durata del LED | 30.000 h |
| Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F |

## Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 280 |
| Altezza (mm) | 62 |
| Peso (g) | 700 |

| | |
|---|---|
| Grado IP | IP 44 |
| Colore finitura | Bianco |
| Materiale corpo | PC (policarbonato) |

## Dati elettrici

| | |
|---|---|
| Potenza nominale (W) | 2,4 |
| Fattore di potenza | 0,9 |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz |
| Alimentatore | Integrato |

| | |
|---|---|
| Classe di isolamento | II |
| Dimmerabile | No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

## Fotometria

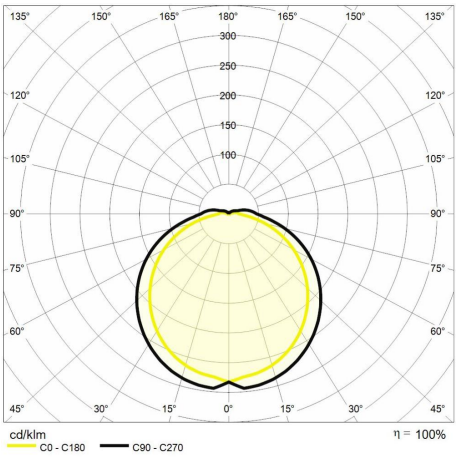


## Disegno tecnico

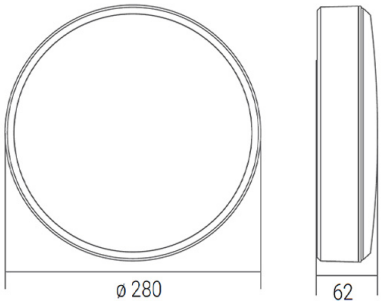


REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com