

Miniled III - 313mm

MINILED III 5W 3000K 313x22x30mm

Cod: **6360783**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360783 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Miniled III - 313mm | Descrizione prodotto: MINILED III 5W 3000K 313x22x30mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 50 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 500 | Angolo di emissione: 150° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 313 | Lunghezza (mm): 22 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 85 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 5 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---|
| Tipo di sorgente | SMD 2835 | Angolo di emissione | 150° |
| Numero di LED | 50 | Sicurezza fotobiologica | RG0 (esente) |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K | Durata del LED | 25.000 h |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E |
| MacAdam (SDCM) | < 6 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 500 | | |


Dati meccanici

| | | | |
|----------------|-----|---------------------|--------------------|
| Larghezza (mm) | 313 | Grado IP | IP 20 |
| Lunghezza (mm) | 22 | Colore finitura | Bianco |
| Altezza (mm) | 30 | Materiale corpo | PC (policarbonato) |
| Peso (g) | 85 | Materiale diffusore | PC (policarbonato) |


Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 5 | Classe di isolamento | II |
| Fattore di potenza | 0,5 | Dimmerabile | No |
| Alimentazione | 230V 50/60Hz | | |
| Alimentatore | Integrato | | |

Fotometria

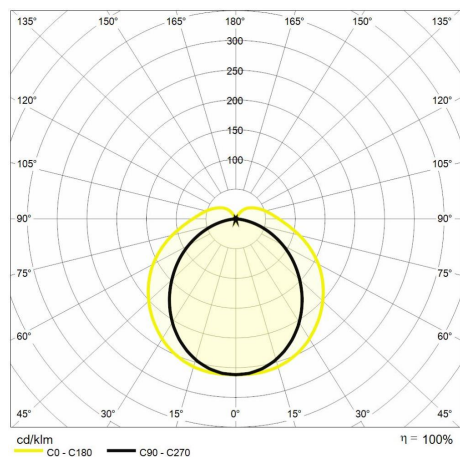

Disegno tecnico

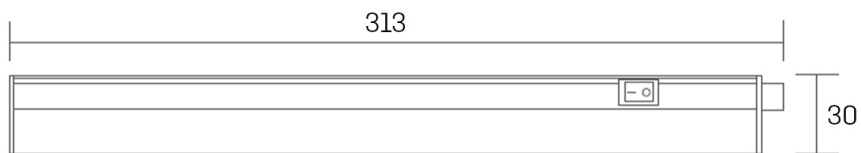

Accessori



Cavi Miniled

CONNETTORE di connessione per
Miniled
Cod: 6360484