

# Miniled III - 873mm

MINILED III 14W 3000K 873x22x30mm

Cod: **6360787**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >80

Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360787 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Miniled III - 873mm | Descrizione prodotto: MINILED III 14W 3000K 873x22x30mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 125 | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1400 | Angolo di emissione: 150° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 22 | Lunghezza (mm): 873 | Altezza (mm): 30 | Peso (g): 170 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 14 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

|                             |          |                              |   |
|-----------------------------|----------|------------------------------|---|
| Tipo di sorgente            | SMD 2835 | Angolo di emissione          | 150°  |
| Numero di LED               | 125      | Sicurezza fotobiologica      | RG0 (esente)  |
| Temperatura colore (CCT)    | 3000K    | Durata del LED               | 25.000 h  |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80     | Classe efficienza energetica | Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E |
| MacAdam (SDCM)              | < 6      |                              |   |
| Flusso luminoso (lm)        | 1400     |                              |   |


### Dati meccanici

|                |     |                     |                    |
|----------------|-----|---------------------|--------------------|
| Larghezza (mm) | 22  | Grado IP            | IP 20              |
| Lunghezza (mm) | 873 | Colore finitura     | Bianco             |
| Altezza (mm)   | 30  | Materiale corpo     | PC (policarbonato) |
| Peso (g)       | 170 | Materiale diffusore | PC (policarbonato) |


### Dati elettrici

|                      |              |                      |    |
|----------------------|--------------|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 14           | Classe di isolamento | II |
| Fattore di potenza   | 0,5          | Dimmerabile          | No |
| Alimentazione        | 230V 50/60Hz |                      |    |
| Alimentatore         | Integrato    |                      |    |

## Fotometria

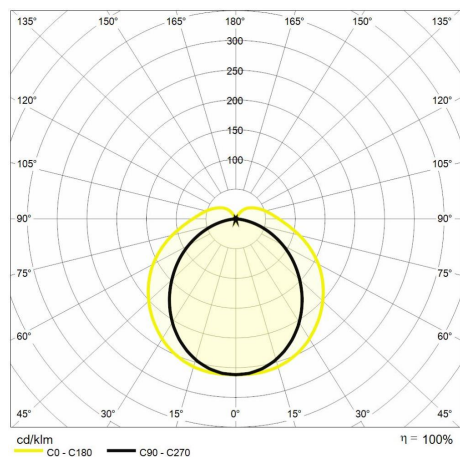

## Disegno tecnico

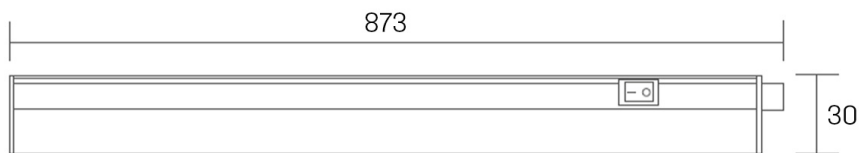

## Accessori



### Cavi Miniled

CONNETTORE di connessione per  
Miniled  
Cod: 6360484