Unica EVO bi 1200mm

UNICA EVO BI 48W IP65 1200mm 4000K

Cod: **6360979**

IP65
A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua

I
Classe di protezione I

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360979 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Unica EVO bi 1200mm | Descrizione prodotto: UNICA EVO BI 48W IP65 1200mm 4000K | Tipo di sorgente: SMD | Numero di LED: 248 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 4 | Flusso luminoso (lm): 5500 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 92 | Lunghezza (mm): 1200 | Altezza (mm): 60 | Peso (g): 1460 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffussore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 48 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Angolo di emissione	120°
Numero di LED	248	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E
MacAdam (SDCM)	< 4		
Flusso luminoso (lm)	5500		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	92	Grado IP	IP 65
Lunghezza (mm)	1200	Grado IK	IK 08
Altezza (mm)	60	Colore finitura	Grigio
Peso (g)	1460	Materiale corpo	PC (policarbonato)

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	48	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	0,9	Dimmerabile	No
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Incluso		

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria

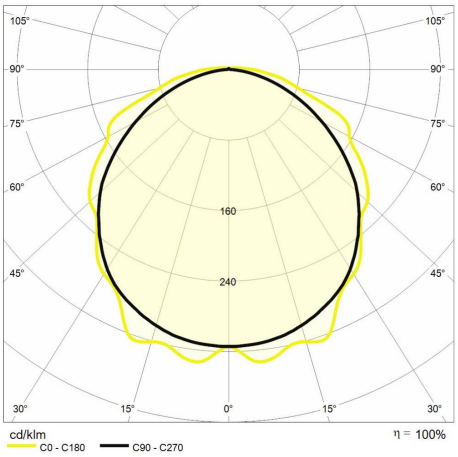

Disegno tecnico



REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com