



# Border compact

BORDER PANEL LED COMPACT 40W  
4000K UGR19 Dimmerabile

Cod: **6360988**



**IP20**  
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



**II**  
Classe di protezione II



**CRI >80**  
Indice di resa cromatica >80



**UGR <19**  
Soddisfa i parametri della normativa UNI EN 12464-1 sull'illuminazione dei luoghi di lavoro



**Dimmerabile**  
Prodotto dimmerabile



**Garanzia ReeR**  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360988 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Border compact | Descrizione prodotto: BORDER PANEL LED COMPACT 40W 4000K UGR19 Dimmerabile | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 240 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 2950 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 25.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F | Larghezza (mm): 591 | Lunghezza (mm): 591 | Altezza (mm): 14 | Peso (g): 600 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PS (polistirene) | Temperatura operativa massima: -5° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 40 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: Si |

## Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835	Angolo di emissione	120°
Numero di LED	240	Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	25.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): F
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	2950		


## Dati meccanici

Larghezza (mm)	591	Grado IP	IP 20
Lunghezza (mm)	591	Colore finitura	Bianco
Altezza (mm)	14	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	600	Materiale diffusore	PS (polistirene)


## Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40	Classe di isolamento	II
Fattore di potenza	0,9	Dimmerabile	Si
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Alimentatore	Incluso		

## Fotometria

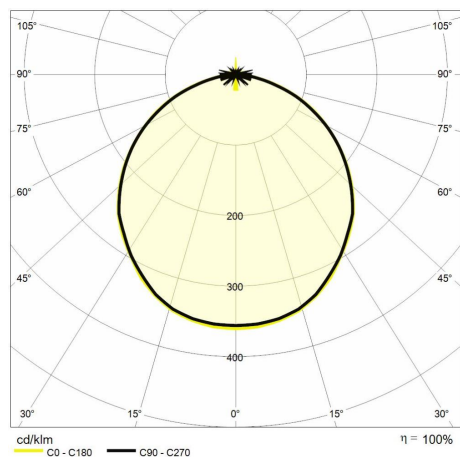

## Disegno tecnico

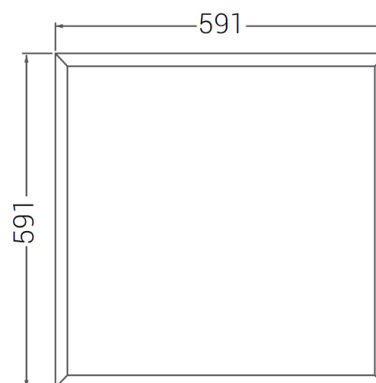

## Accessori



### Alimentatori Border

ALIMENTATORE ricambio 27-40V 0.8-1A  
Dimmerabile 0-10V  
Cod: 6360973