Unica EVO emergenza 1500mm

UNICA EVO EMERGENZA 3h 56W 1500mm

Cod: **6360992**

IP65
A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua

I
Classe di protezione I

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6360992 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Unica EVO emergenza 1500mm | Descrizione prodotto: UNICA EVO EMERGENZA 3h 56W 1500mm | Tipo di sorgente: SMD 2835 | Numero di LED: 264 | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 6400 | Angolo di emissione: 120° | Sicurezza fotobiologica: RG0 (esente) | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E | Larghezza (mm): 150 | Lunghezza (mm): 1500 | Altezza (mm): 60 | Peso (g): 2300 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 08 | Colore finitura: Grigio | Materiale corpo: PC (policarbonato) | Materiale diffussore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: -10° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 56 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD 2835
Numero di LED	264
Temperatura colore (CCT)	4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	6400

Angolo di emissione	120°
Sicurezza fotobiologica	RG0 (esente)
Durata del LED	30.000 h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): E

Dati meccanici

Larghezza (mm)	150
Lunghezza (mm)	1500
Altezza (mm)	60
Peso (g)	2300
Grado IP	IP 65
Grado IK	IK 08

Colore finitura	Grigio
Materiale corpo	PC (policarbonato)
Materiale diffusore	PC (policarbonato)
Temperatura operativa massima	-10° C
Temperatura operativa minima	+40° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	56
Fattore di potenza	0,9
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Incluso

Classe di isolamento	I
Dimmerabile	No

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria

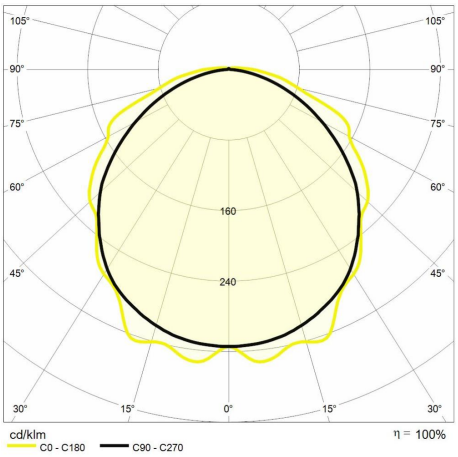

Disegno tecnico



REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com