Kost CCT 350mm

KOST CCT 17W 230V IP44 3000/4000/5000K

Cod: **6361169**

IP44
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e dagli spruzzi

I
Classe di protezione I

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361169 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Kost CCT 350mm | Descrizione prodotto: KOST CCT 17W 230V IP44 3000/4000/5000K | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 4000 / 5000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 1520-1620-1620 | Angolo di emissione: 120° | Durata del LED: 30.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Diametro (mm): 350 | Altezza (mm): 70 | Peso (g): 550 | Grado IP: IP 44 | Grado IK: IK 03 | Colore finitura: Bianco | Materiale corpo: Acciaio | Materiale diffussore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 17 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220-240V 50/60Hz | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD
Temperatura colore (CCT)	3000 / 4000 / 5000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 80
MacAdam (SDCM)	< 6
Flusso luminoso (lm)	1520-1620-1620

Angolo di emissione	120°
Durata del LED	30.000 h
Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D

Dati meccanici

Diametro (mm)	350
Altezza (mm)	70
Peso (g)	550
Grado IP	IP 44
Grado IK	IK 03

Colore finitura	Bianco
Materiale corpo	Acciaio
Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Temperatura operativa massima	-20° C
Temperatura operativa minima	+40° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	17
Fattore di potenza	0,5
Alimentazione	220/240V 50/60Hz
Alimentatore	Incluso

Classe di isolamento	I
Dimmerabile	No

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria

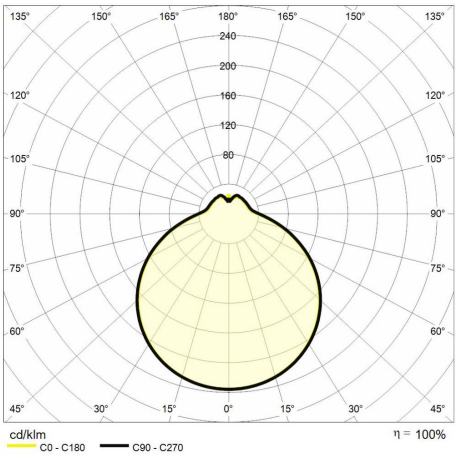

Disegno tecnico

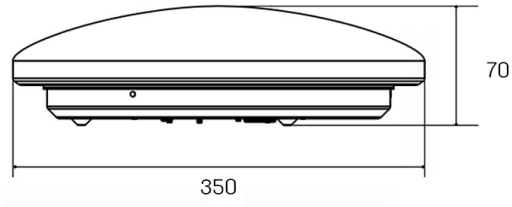

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com