Domino AS 150W

DOMINO AS/2.0 CCT 150W

Cod: **6361187**

IP65
A tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua

I
Classe di protezione I

CRI >80
Indice di resa cromatica >80

Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: 6361187 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Domino AS 150W | Descrizione prodotto: DOMINO AS/2.0 CCT 150W | Tipo di sorgente: SMD | Temperatura colore (CCT): 3000 / 3500 / 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 19500-21000 | Angolo di emissione: Asimmetrico 40° x 80° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Classe efficienza energetica: Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D | Larghezza (mm): 335 | Lunghezza (mm): 274 | Altezza (mm): 49 | Peso (g): 2910 | Grado IP: IP 65 | Grado IK: IK 07 | Colore finitura: Grigio RAL7024 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffussore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +40° C | Potenza nominale (W): 150 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 230-240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Tipo di sorgente	SMD	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Temperatura colore (CCT)	3000 / 3500 / 4000K	Durata del LED	50.000 h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	Questo contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EU2019/2015): D
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	19500-21000		
Angolo di emissione	Asimmetrico 40° x 80°		

Dati meccanici

Larghezza (mm)	335	Grado IK	IK 07
Lunghezza (mm)	274	Colore finitura	Grigio RAL7024
Altezza (mm)	49	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Peso (g)	2910		
Grado IP	IP 65	Materiale corpo	Alluminio

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	150	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	0,9	Dimmerabile	No
Alimentazione	230-240V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria

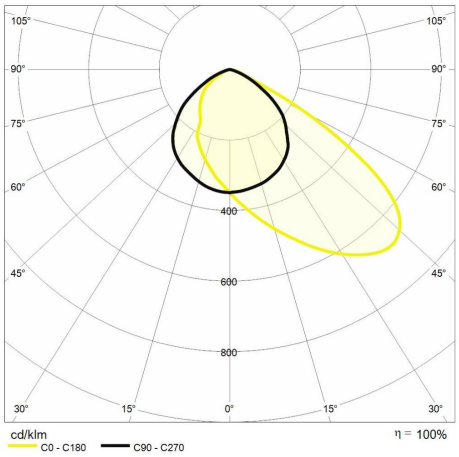

Disegno tecnico

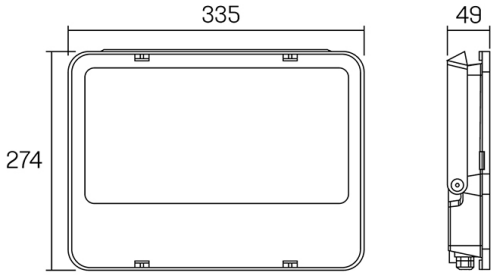

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com