



# Elmo paletto

## 600mm

ELMO PALETTO 10W 4000K IP54  
600mm nero

Cod: **MES0004**



IP54  
Protetto contro la polvere e gli spruzzi



I  
Classe di protezione I



CRI >90  
Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR  
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MES0004 | Categoria: Apparecchi da esterni | Modello: Elmo paletto 600mm | Descrizione prodotto: ELMO PALETTO 10W 4000K IP54 600mm nero | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 6 | Flusso luminoso (lm): 530 | Angolo di emissione: 176° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Larghezza (mm): 100 | Lunghezza (mm): 100 | Altezza (mm): 600 | Peso (g): 2500 | Grado IP: IP 54 | Colore finitura: Nero RAL9005 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 10 | Fattore di potenza: > 0,98 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

### Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	50.000 h
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	530		
Angolo di emissione	176°		


### Dati meccanici

Larghezza (mm)	100	Colore finitura	Nero RAL9005
Lunghezza (mm)	100	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Altezza (mm)	600	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	2500	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Grado IP	IP 54		

### Dati elettrici

Potenza nominale (W)	10	Classe di isolamento	I
Fattore di potenza	> 0,98	Dimmerabile	No
Alimentazione	220/240V 50/60Hz		
Alimentatore	Integrato		

## Fotometria

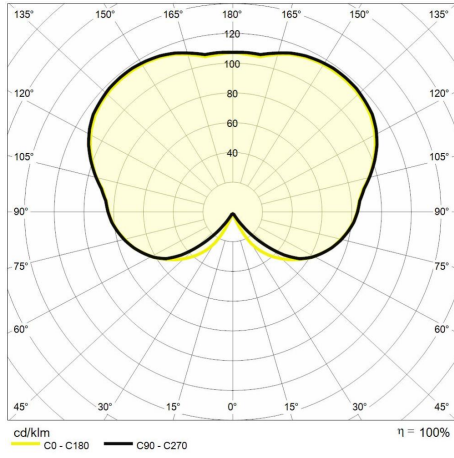

## Disegno tecnico

