

Caleido

CALEIDO 3,15W 40° 3000K IP40 BiancoCod: **MIC0001****IP40**

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm

**III**

Classe di protezione III

**CRI >80**

Indice di resa cromatica >80

**Garanzia ReeR**

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0001 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Caleido | Descrizione prodotto: CALEIDO 3,15W 40° 3000K IP40 Bianco | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 80 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 310 | Angolo di emissione: 40° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 67 | Altezza (mm): 22,2 | Foro di incasso (mm): Ø 56 | Peso (g): 60 | Grado IP: IP 40 | Colore finitura: Bianco | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Acciaio | Materiale diffusore: PC (policarbonato) | Temperatura operativa massima: +0° C | Temperatura operativa minima: +35° C | Potenza nominale (W): 3,15 | Alimentazione: 8,5V 350 mA | Alimentatore: Non incluso | Classe di isolamento: III | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Tipo di sorgente | COB | Angolo di emissione | 40° |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K | Sicurezza fotobiologica | RG1 (rischio basso) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 80 | Durata del LED | 50.000 h |
| MacAdam (SDCM) | < 3 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 310 | | |


Dati meccanici

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
| Diametro (mm) | 67 | Colore finitura | Bianco |
| Altezza (mm) | 22.2 | Tipologia di finitura | Verniciato a polveri di poliestere |
| Foro di incasso (mm) | Ø 56 | Materiale corpo | Acciaio |
| Peso (g) | 60 | Materiale diffusore | PC (polycarbonato) |
| Grado IP | IP 40 | | |


Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----|
| Potenza nominale (W) | 3,15 | Dimmerabile | No |
| Alimentazione | 8,5V 350 mA | | |
| Alimentatore | Non incluso | | |
| Classe di isolamento | III | | |

Fotometria

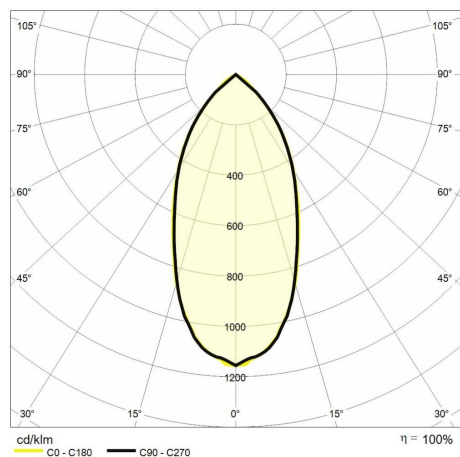

Disegno tecnico

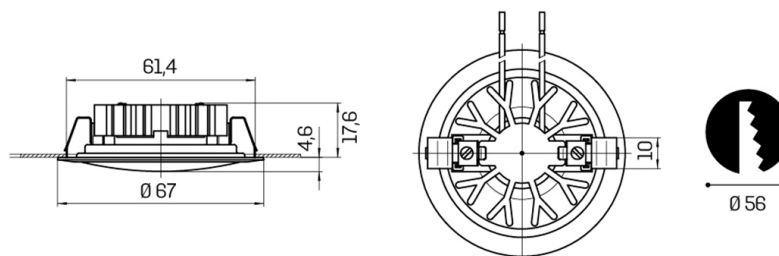

Accessori



Alimentatori Caleido

ALIMENTATORE LED 15W 350MA
CORR.COSTANTE 2-41V
Cod: MID0001



Alimentatori Caleido

ALIMENTATORE LED 4W 350MA
CORR.COSTANTE 2-11.5V
Cod: MID0002