

Fascinum 3,2W

FASCINUM 3,2W 4000K 27 Bianco

Cod: MIC0033



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



III

Classe di protezione III



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0033 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Fascinum 3,2W | Descrizione prodotto: FASCINUM 3,2W 4000K 27 Bianco | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 353 | Angolo di emissione: 27° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 25.000 h | Diametro (mm): 54 | Altezza (mm): 84 | Foro di incasso (mm): Ø 49 | Peso (g): 150 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -25° C | Temperatura operativa minima: +35° C | Potenza nominale (W): 3,2 | Alimentazione: 8,5V 350 mA | Alimentatore: Non incluso | Classe di isolamento: III |

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Indice resa cromatica (CRI)	> 90	Durata del LED	25.000 h
MacAdam (SDCM)	< 3		
Flusso luminoso (lm)	353		
Angolo di emissione	27°		


Dati meccanici

Diametro (mm)	54	Colore finitura	Bianco RAL9003
Altezza (mm)	84	Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Foro di incasso (mm)	Ø 49	Materiale corpo	Alluminio
Peso (g)	150	Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Grado IP	IP 20		


Dati elettrici

Potenza nominale (W)	3.2	Classe di isolamento	III
Alimentazione	8,5V 350 mA		
Alimentatore	Non incluso		

Fotometria

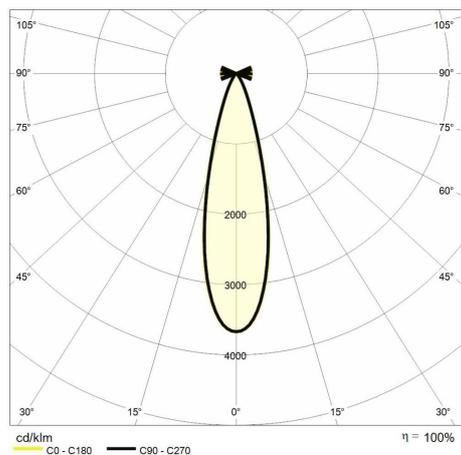

Disegno tecnico



Accessori



Alimentatori Caleido

ALIMENTATORE LED 4W 350MA
CORR.COSTANTE 2-11.5V
Cod: MID0002