

Principe 162mm

PRINCIPE 25W 4000K 60° bianco
RAL9003

Cod: **MIC0089**



IP20 / IP54

Protetto contro la polvere e gli spruzzi (solo nella parte inferiore del prodotto)



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Codice prodotto: MIC0089 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Principe 162mm | Descrizione prodotto: PRINCIPE 25W 4000K 60° bianco RAL9003 | Tipo di sorgente: COB | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 2160 | Angolo di emissione: 60° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 30.000 h | Diametro (mm): 162 | Altezza (mm): 64 | Foro di incasso (mm): Ø 145 | Peso (g): 570 | Grado IP: IP 20 / IP 54 (fronte) | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Materiale corpo: Alluminio pressofuso | Materiale diffusore: Vetro temprato chiaro | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 25 | Fattore di potenza: > 0,5 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz 600mA | Alimentatore: Incluso | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

Dati illuminotecnici

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Tipo di sorgente | COB | Angolo di emissione | 60° |
| Temperatura colore (CCT) | 4000K | Sicurezza fotobiologica | RG1 (rischio basso) |
| Indice resa cromatica (CRI) | > 90 | Durata del LED | 30.000 h |
| MacAdam (SDCM) | < 3 | | |
| Flusso luminoso (lm) | 2160 | | |


Dati meccanici

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------|------------------------|
| Diametro (mm) | 162 | Grado IP | IP 20 / IP 54 (fronte) |
| Altezza (mm) | 64 | Colore finitura | Bianco RAL9003 |
| Foro di incasso (mm) | Ø 145 | Materiale corpo | Alluminio pressofuso |
| Peso (g) | 570 | Materiale diffusore | Vetro temprato chiaro |

Dati elettrici

| | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|----|
| Potenza nominale (W) | 25 | Classe di isolamento | II |
| Fattore di potenza | 0,5 | Dimmerabile | No |
| Alimentazione | 220/240V 50/60Hz 600mA | | |
| Alimentatore | Incluso | | |

Fotometria

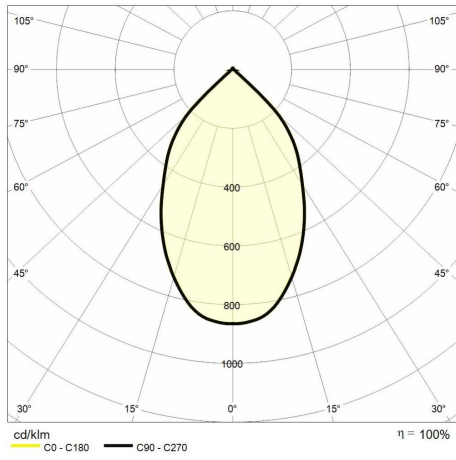

Disegno tecnico

