Monotondo

MONOTONDO 16W IP20 4000K bianco

Cod: **MPL0002**

IP20
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm

I
Classe di protezione I

CRI >90
Indice di resa cromatica >90

Conforme ai CAM
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edifici, per installazione in interni ed esterni

Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni

Descrizione tecnica

Codice prodotto: MPL0002 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Monotondo | Descrizione prodotto: MONOTONDO 16W IP20 4000K bianco | Temperatura colore (CCT): 4000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 1050 | Angolo di emissione: 35° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 100 | Altezza (mm): 100 | Peso (g): 1000 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Bianco RAL9003 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffussore: PMMA (polimetilmetacrilato) | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +50° C | Potenza nominale (W): 16 | Fattore di potenza: > 0,95 | Alimentazione: 230V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: I | Dimmerabile: No |

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K
Indice resa cromatica (CRI)	> 90
MacAdam (SDCM)	< 3
Flusso luminoso (lm)	1050
Angolo di emissione	35°

Sicurezza fotobiologica	RG1 (rischio basso)
Durata del LED	50.000 h

Dati meccanici

Diametro (mm)	100
Altezza (mm)	100
Peso (g)	1000
Grado IP	IP 20
Colore finitura	Bianco RAL9003

Tipologia di finitura	Verniciato a polveri di poliestere
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore	PMMA (polimetilmetacrilato)
Temperatura operativa massima	-20° C
Temperatura operativa minima	+50° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	16
Fattore di potenza	> 0,95
Alimentazione	230V 50/60Hz
Alimentatore	Integrato

Classe di isolamento	I
Dimmerabile	No

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com

Fotometria

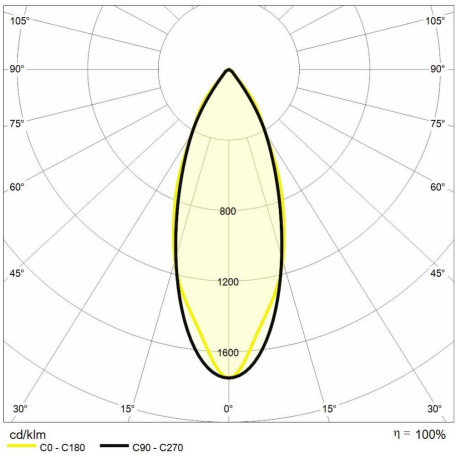

Disegno tecnico

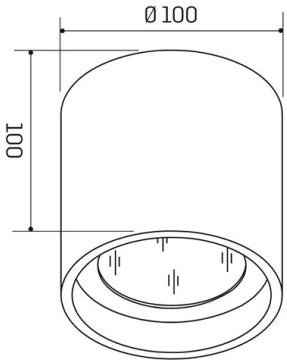

REER SPA
Via Carcano 32 - 10153 - Torino, Italia
Tel: +39 011 9969833 - Mail: vendite@reer.it - www.reerlighting.com