



# Effetto 28W

EFFETTO 3000K 28W 40° Nero (700mA)

Cod: **MTK0023**



IP20

Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm



II

Classe di protezione II



CRI >90

Indice di resa cromatica >90



Garanzia ReeR

La ReeR garantisce il prodotto per un periodo della durata di 3 anni



## Descrizione tecnica

Codice prodotto: MTK0023 | Categoria: Apparecchi da interni | Modello: Effetto 28W | Descrizione prodotto: EFFETTO 3000K 28W 40° Nero (700mA) | Temperatura colore (CCT): 3000K | Indice resa cromatica (CRI): > 90 | MacAdam (SDCM): < 3 | Flusso luminoso (lm): 2714 | Angolo di emissione: 40° | Sicurezza fotobiologica: RG1 (rischio basso) | Durata del LED: 50.000 h | Diametro (mm): 95 | Altezza (mm): 113 | Peso (g): 1200 | Grado IP: IP 20 | Colore finitura: Nero RAL9004 | Tipologia di finitura: Verniciato a polveri di poliestere | Materiale corpo: Alluminio | Materiale diffusore: Vetro temprato | Temperatura operativa massima: -20° C | Temperatura operativa minima: +55° C | Potenza nominale (W): 28 | Fattore di potenza: > 0,9 | Alimentazione: 220/240V 50/60Hz | Alimentatore: Integrato | Classe di isolamento: II | Dimmerabile: No |

## Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT) 3000K

Indice resa cromatica (CRI) > 90

MacAdam (SDCM) < 3

Flusso luminoso (lm) 2714

Angolo di emissione 40°

Sicurezza fotobiologica RG1 (rischio basso)

Durata del LED 50.000 h

## Dati meccanici

Diametro (mm) 95

Altezza (mm) 113

Peso (g) 1200

Grado IP IP 20

Colore finitura Nero RAL9004

Tipologia di finitura Verniciato a polveri di poliestere

Materiale corpo Alluminio

Materiale diffusore Vetro temprato

## Dati elettrici

Potenza nominale (W) 28

Fattore di potenza 0,9


Alimentazione 220/240V 50/60Hz

Alimentatore Integrato

Classe di isolamento II

Dimmerabile No

## Fotometria

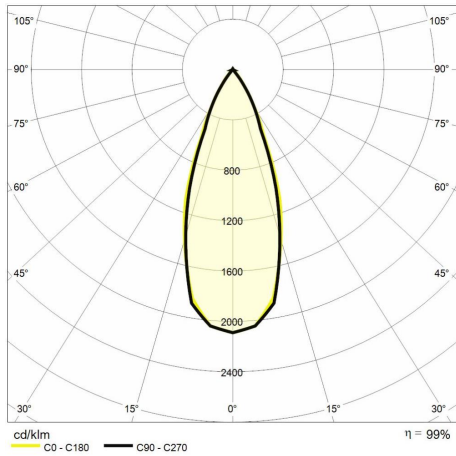

## Disegno tecnico

