

New Pegaso Slim

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220/240 V
Frequenza	50/60Hz
Driver	Incluso NON DIMMERABILE
PF	≥ 0,9
SDCM	≤ 6
Corpo	alluminio
Ottica	PC
Gradi di protezione	IP65 - IK08
Temperatura di esercizio	da -30°C a +50°C
CRI:	≥ 80
Durata Led	50.000 h
Angolo luce	90°
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di Rischio 1 (Rischio Basso)
Sfarfallio	Pst LM ≤ 1 (a pieno carico)
Effetto stroboscopico SVM	≤ 0,4 (a pieno carico)
Classe di isolamento	I

codice	mm ØAxB	W	lm	K	Kg	classe efficienza energetica
6361064	Ø270 x 47,5	100	14000	4000	2,4	D
6361065	Ø310 x 80	150	24000	4000	1,9	C
6361066	Ø310 x 83	200	32000	4000	2,5	C

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (vedi tabella)

La sorgente luminosa e l'unità di alimentazione (driver) di questo apparecchio NON sono sostituibili.



Conforme alle vigenti norme e direttive europee, come attestato dal marchio CE



INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 mq è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. REER SpA, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione REER.

New Pegaso Slim

proiettore industriale



8543292 rev.3

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il presente foglio d'istruzioni. Conservarlo per futuro riferimento. Attenzione: le cautele riguardanti la sicurezza devono essere seguite con scrupolo.

REER

REER S.p.A. | via Meucci 77 | Leini (TO) 10040 | ITALIA
tel. +39 011 9969833 | info@reer.it | www.reerlighting.com

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

⚠ **Attenzione:** l'installazione deve essere effettuata soltanto da un installatore professionale.

REER non si assume nessuna responsabilità per errori commessi da installatori non abilitati.

⚠ **Attenzione:** prima di iniziare l'installazione scollegare la tensione di rete.


⚠ **Attenzione:** le condizioni ambientali devono essere compatibili col grado di protezione del prodotto. Per il collegamento elettrico utilizzare dispositivi di connessione IP65.

⚠ **Attenzione:** la messa a terra deve essere effettuata con cura e con un collegamento di terra corrispondente alle norme (apparecchio di Classe I).

⚠ **Attenzione:** controllare innanzitutto che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto.


Effettuare l'installazione seguendo le indicazioni riportate nelle figure. Utilizzare dispositivi di fissaggio (catena, gancio, ecc.) adeguati alla superficie di montaggio e al peso del riflettore.

NB: il dispositivo di connessione e il dispositivo di fissaggio non sono inclusi con l'apparecchio.

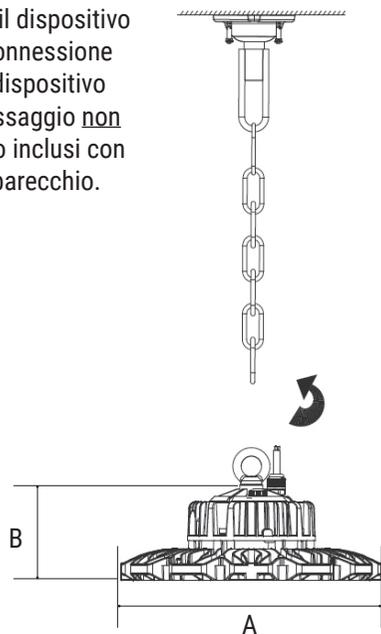

⚠ **Attenzione:** per il collegamento elettrico utilizzare un cavo H05RN-F 3x1,0mm² e un dispositivo di connessione con morsetti a vite (conforme alla norma EN 60998-2-1) a tre vie, tensione nominale 250VAC, per conduttori sezione 1,0mm², di al grado IP65 con cavo H05RN-F 3x1,0mm².

L'apparecchio è dotato di cavo con conduttori marrone, blu e giallo/verde; collegare all'alimentazione rispettando i seguenti colori: marrone alla fase L, blu al neutro N, giallo/verde alla terra.

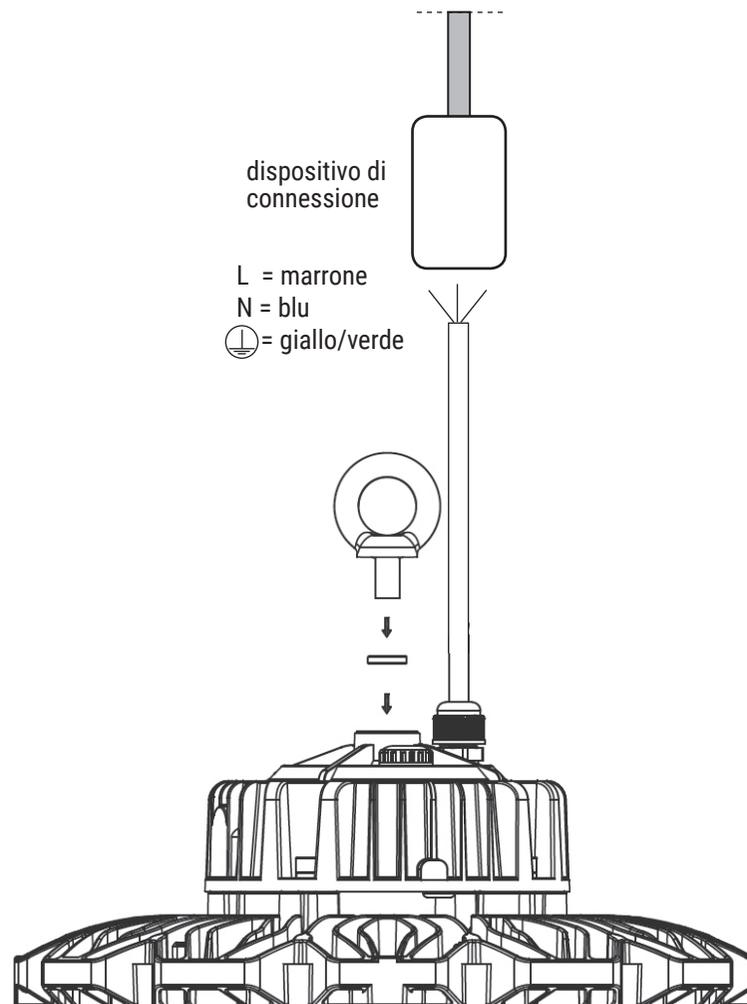

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

★ Apparecchio da esterno con sorgente luminosa a Led; rispettare scrupolosamente le cautele relative al grado di protezione IP.

★ Verificare attentamente che l'installazione risulti stabile nelle condizioni di utilizzo previste.

★ Non coprire l'apparecchio e permettere la libera circolazione dell'aria attorno allo stesso; non appendere o fissare qualsiasi cosa all'apparecchio.

★ La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio.

★ Controllare periodicamente lo stato del cavo. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica ed attendere che si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

★ REER declina ogni responsabilità riguardo a danni a persone, animali o cose derivanti da uso o installazione non corrette.

Ottiche intercambiabili

(non indotazione - da acquistare separatamente)

6361071	Lente PC 60° per New Pegaso Slim 100W
6361072	Lente PC 120° per New Pegaso Slim 100W
6361073	Lente PC 60° per New Pegaso Slim 150/200W
6361077	Lente PC 120° per New Pegaso Slim 150/200W

Accessori

(non indotazione - da acquistare separatamente)

6361067	Riflettore in Alluminio per New Pegaso Slim 100W
6361068	Riflettore in Alluminio per New Pegaso Slim 150/200W
6361069	Riflettore in PC per New Pegaso Slim 100W
6361070	Riflettore in PC per New Pegaso Slim 150/200W